



COLLAMATIC 18 Kg



COLLAMATIC 9 Kg

Espositore/Expositor




Pistola/Gun



Dati tecnici/Technical data

Mod.	CPNI-mini	CPNI
Capacità Capacity	9 Kg	18 Kg
Pistola colla Glue Gun	1 art. PN	
Tubo colla Tube for glue	2,5m	
Pressione aria Air pressure	4bar	
Viscosità colla Glue viscosity	560 mPa.s	
Ugelli Nozzles	✓	✓

L2BR - ED.02

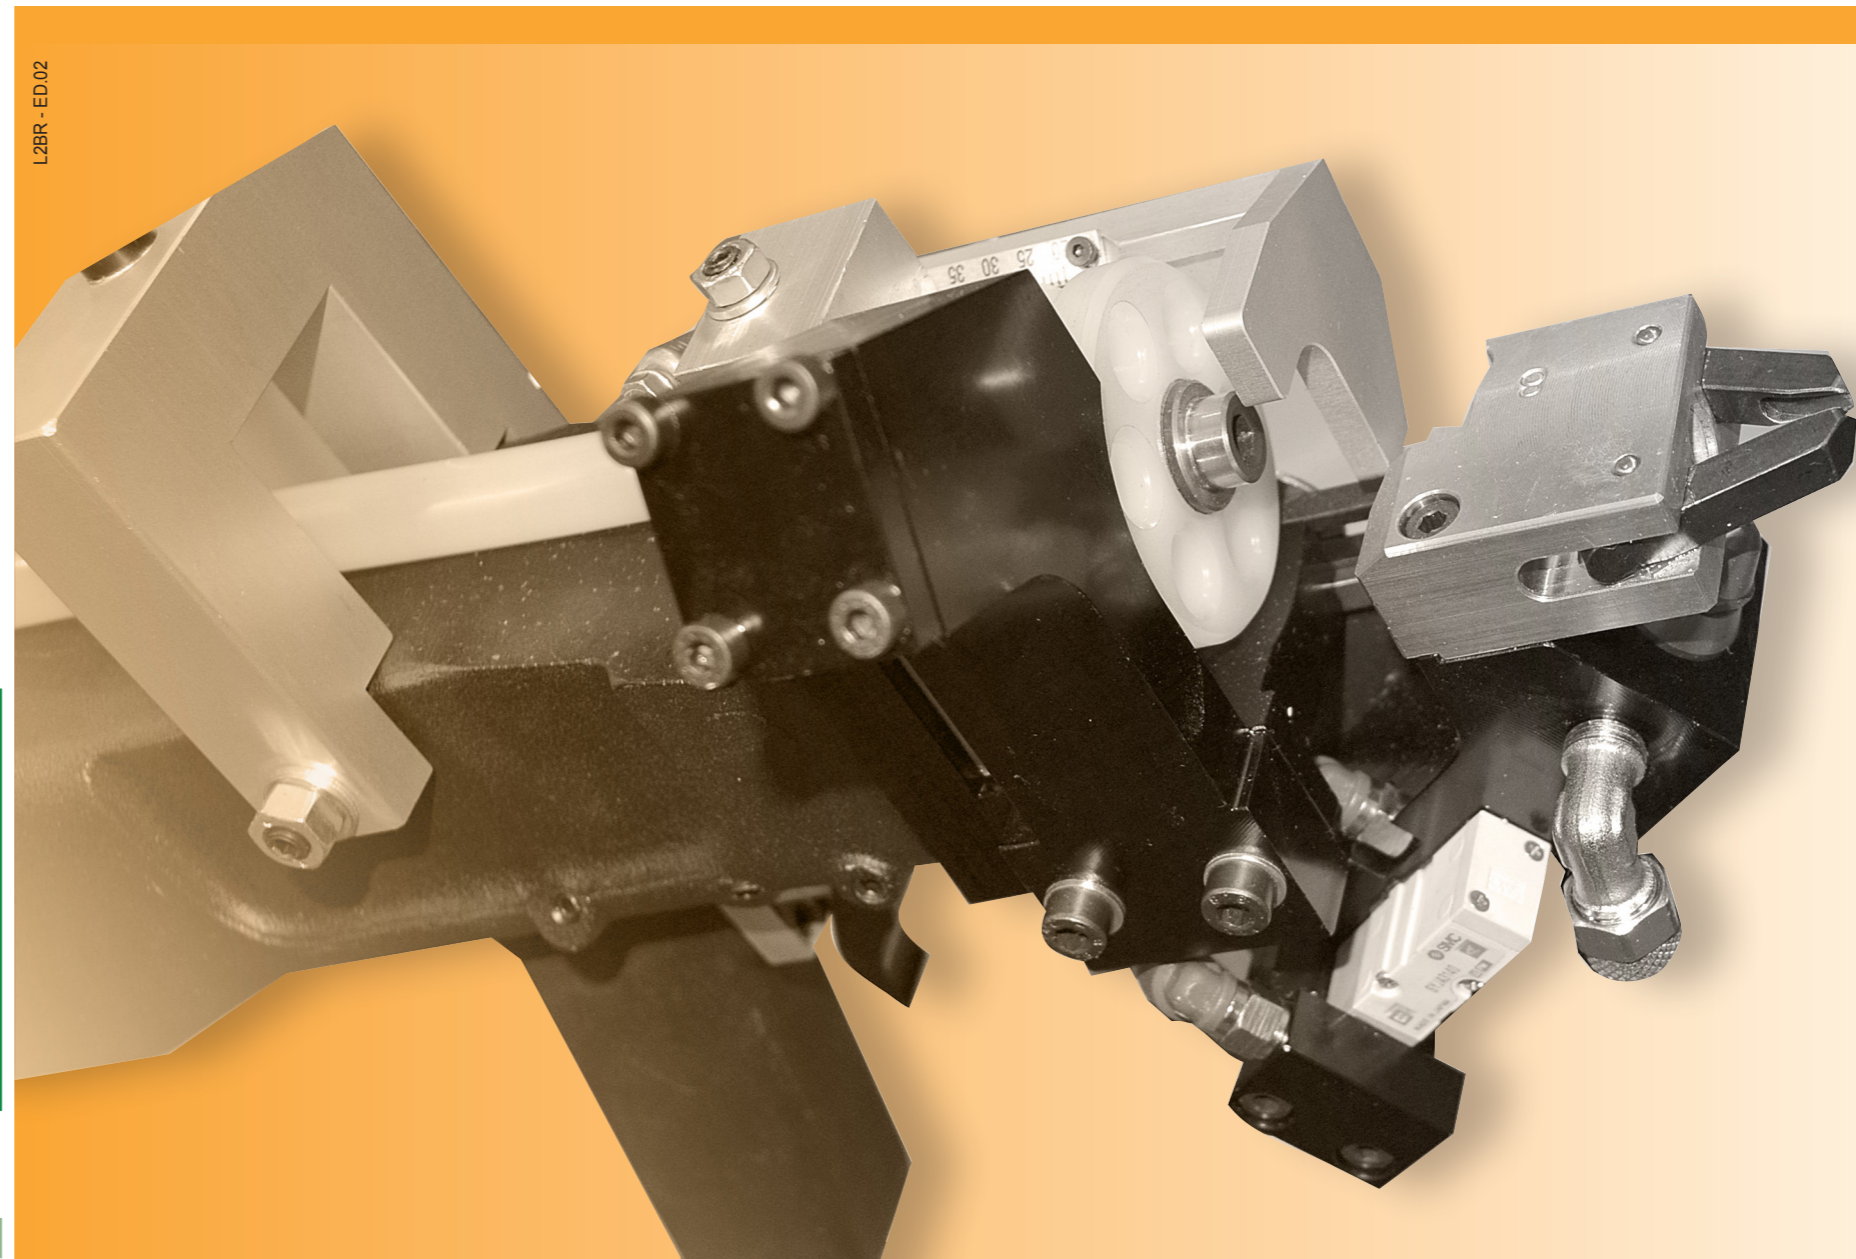

STEMA Srl  
22040 BRENNIA (CO)  
Via del Fontanile, 4  
Tel 031.763974  
www.stemasrl.eu  
info@stemasrl.eu



# SPINAMATIC

## GLF-GLF/HP



SPINAMATIC mod. GLF  
Pannello - Panel



SPINAMATIC mod. GLF/HP  
Serramento - Frame


Tastierino/Keypad



Pistola Colla/Glue Gun



Pistola colla e spine/Gun for glue and dowels

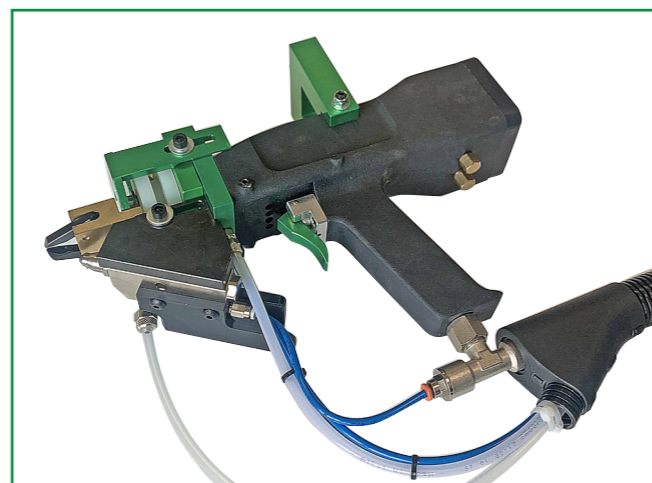

### Dati tecnici/Technical data

Mod.	GLF	GLF-HP
Lavorazione Processing	Pannello Panel	Finestra Window
Pistola colla+spine Glue+dowels gun	✓	✓
Diametri spine Dowels diameters Diamètres	Ø 6, 8, 10, 12mm	
Lunghezza spine regolabile Adjustable dowels length	Min.25mm Max.50 mm	Min.30mm Max.60 mm
Profondità inserimento Inserting depth	Min.15mm	Min.30mm
Alimentazione spine Dowels feeding	Vibratore elettrico Electric vibrator	
Lunghezza tubi / Tubes length	2,5m	
Dispositivo colla Glue device	Serbatoio acciaio inox 9 kg Stainless steel tank 9 kg	Pompa alta pressione rapp. 10:1 High-pressure pump ratio 10:1
Dispositivo acqua per lavaggio Water device for washing	Serbatoio acciaio inox 9 kg Stainless steel tank 9 kg	Tramite pompa alta pressione Through the high-pressure pump
Viscosità colla/Glue viscosity	560 mPa.s	12.000 mPa.s
Braccio di supporto orientabile Adjustable supporting arm	✓	✓
Pistola solo colla opzionale Additional gun only for glue	✓	✓
Voltaggio/Voltage	220 Volt – 50 Hz	220 Volt – 50 Hz

# SPINAMATIC

## P696

### Dati tecnici/Technical data

Mod.	P696
Lavorazione/Processing	Pannello/Panel
Gruppo foratura	-
Drilling unit	-
Interasse di foratura Drilling centre-distance	
Gruppo spine/Dowels unit	Nr. 6
Diametri spine/Dowels diameters	Ø 6, 8, 10, 12mm
Lunghezza spine Dowels length	Min. 25mm Max. 60 mm
Gruppo colla/Glue unit	Nr. 6
Interasse di inserimento Inserting centre-distance	Min. 19mm Max. 640mm
Alimentazione 6 spine 6 Dowels feeding	Vibratore elettrico Electric vibrator
Dispositivo colla Glue device	Serbatoio acciaio inox 9kg Stainless steel tank 9kg
Disp. acqua per lavaggio Water device for washing	Serbatoio acciaio inox 9kg Stainless steel tank 9kg
Viscosità colla/Glue viscosity	560 mPa.s
Bloccaggio pannello Clamping of panel	Nr.2 pressori verticali Nr.2 vertical clamps
Banco di lavoro Working bench	Larghezza 1m Width 1m
Pulsantiera comandi Pushbuttons board	Nr. 1
Pedale di avvio Starting foot-pedal	Nr. 1
Voltaggio Voltage	220 Volt – 50 Hz-1 phase



SPINAMATIC mod. P696  
Inseritrice per colla e spine  
Inserting machine for glue and dowels